

FICHE TECHNIQUE

RÉF. RIDEAUX

CPRB

Rideaux scéniques — confection, tissu BOREAL

Date de création : 02/01/2014 · Mise à jour : 05/10/2026

PRODUIT

Rideaux scéniques occultants sur mesure, confection **tête préplissée (PP70)** en tissu **BOREAL** uni non feu M1, livrés en 1 pan ou en paire (2 pans), prêts à poser sur rail KSC.

DESCRIPTIF

Tissu BOREAL

Composition	100 % polyester FR (non feu permanent)
Poids	260 g/m ² – 780 g/ml
Laize	300 cm
Motif	Uni – 24 coloris (voir nuancier)
Sens de confection	Contre sens ou sens normal
Fonctions	Occultant, acoustique, thermique
Certification	OEKO-TEX® Standard 100 (CQ 1006/1)

Confection PP70

- Plis préformés en tête (à la machine) sur ruban fronceur multipoche de 70 mm.
- Ampleur selon le tissu : coefficient 1,3 pour les tissus occultants.
- Accrochage : crochet Akulon positionné par défaut sur la poche médiane du ruban.
- Ourlets bas et de côté : 1 cm (tissu occultant).
- Fabrication sur mesure : largeur à la longueur du rail, hauteur finie selon relevé.

PERFORMANCES

Transmission lumineuse	0 % (occultation totale)
Réflexion / absorption lumière	61 % / 39 %
Transmission solaire / UV	0 % / 0 %
Facteur solaire gtot (Fc)	38 % (65 %) – DIN EN 410, EN 13363-1
Acoustique	αw 0,90 – NRC 0,88 – classe d'absorption A

Indices optiques et thermiques mesurés sur le coloris Blanc 01 ; ils varient selon le coloris.

NORME

Classement au feu du tissu :

M1

B1

EN 13773 : 2003 Classe 1

IMO PASS

UNI 8456 / 9174 Classe 1

ENTRETIEN

Lavage à 60 °C, action mécanique réduite, programme modéré. Blanchiment exclu. Pas de séchage en tambour. Repassage 110 °C maximum. Nettoyage à sec possible, processus normal.

FICHE TECHNIQUE

Rideaux scéniques — dessins techniques

RÉF. RIDEAUX


CPRB

Date de création : 02/01/2014 · Mise à jour : 05/10/2026


DESSINS TECHNIQUES

Tête préplissée PP70 sur rail KSC


VUE DE FACE

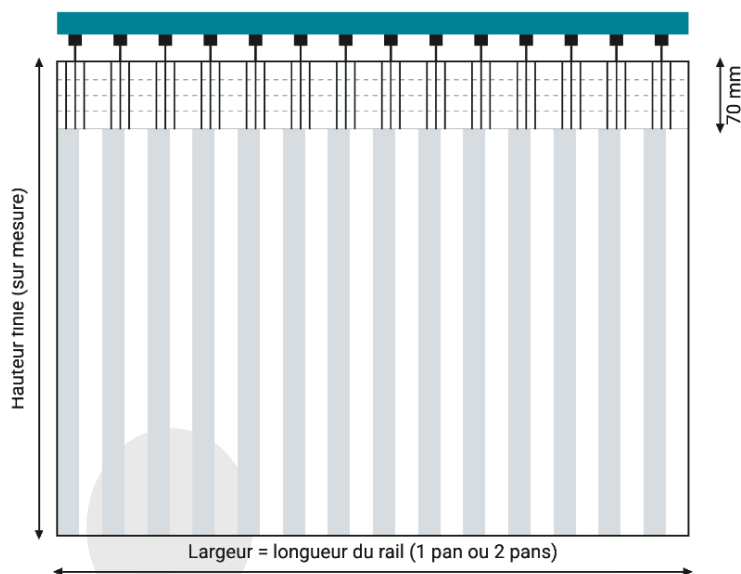


COUPE

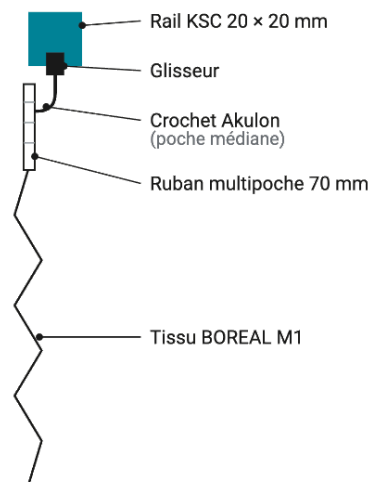

Accrochage — pose plafond

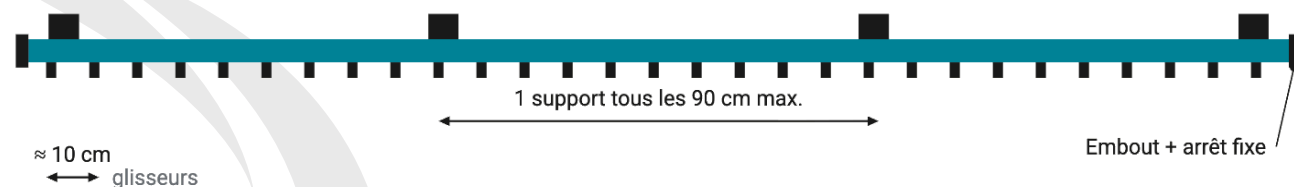

Accrochage — pose de face (équerres)

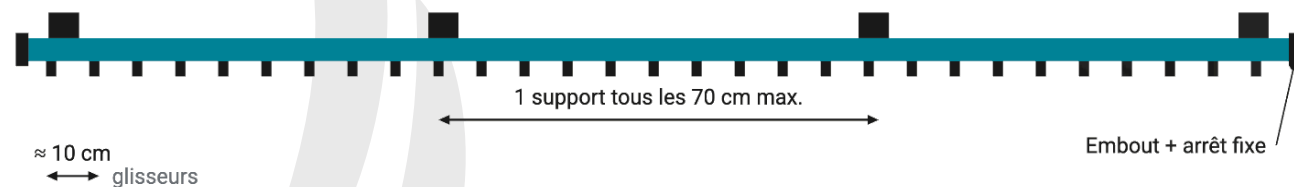

Schémas de principe, sans échelle. Un crochet par glisseur, glisseurs espacés d'environ 10 cm.

FICHE TECHNIQUE

Rideaux scéniques — nuancier


RÉF. RIDEAUX

CPRB

Date de création : 02/01/2014 · Mise à jour : 05/10/2026


NUANCIER — BOREAL UNI M1

24 coloris disponibles. Les couleurs reproduites sont indicatives : validation du coloris sur échantillon physique avant commande.




Blanc

BOREAL 01



Crème

BOREAL 02



Gris

BOREAL 97



Mastic

BOREAL 48



Taupe

BOREAL 95



Chocolat

BOREAL 70



Acier

BOREAL 18




Titanium

BOREAL 98



Faïence

BOREAL 149




Indigo

BOREAL 144




Nuit

BOREAL 128



Noir

BOREAL 10



Turquoise

BOREAL 53



Émeraude

BOREAL 88



Océan

BOREAL 91



Cactus

BOREAL 36




Mousse

BOREAL 92



Moutarde

BOREAL 47




Cuivre

BOREAL 50




Orange

BOREAL 15




Terracotta

BOREAL 65



Fuchsia

BOREAL 33



Bordeaux

BOREAL 04



Prune

BOREAL 84

FICHE TECHNIQUE

Rideaux scéniques — tringlerie, rail KSC

RÉF. RIDEAUX

RCS

Date de création : 02/01/2014 · Mise à jour : 05/10/2026

PRODUIT

Rail **KSC** en aluminium extrudé, pour usage intensif en établissements recevant du public. Fourni à la longueur, avec glisseurs, embouts et supports.



DESCRIPTIF

Profil	Section carrée 20 × 20 mm
Charge maximale	12 kg/ml
Poids du rail	235 g/ml
Longueur sans raccord	600 cm max. — au-delà, rail livré en plusieurs parties
Cintrage	Possible, rayon de cintrage 15 cm
Coloris	Laqué blanc RAL 9016 ou noir
Glisseurs	Environ 1 tous les 10 cm (glisseur asymétrique standard)
Embouts	Embout + arrêt fixe KSC, fixation par vis
Pose plafond	Supports plafond — 1 support tous les 90 cm max.
Pose de face	Équerres aluminium renforcées 10 à 25 cm (10 cm en standard) — 1 tous les 70 cm max.
Retours	20 cm minimum

NORME

Non applicable.

DESSINS TECHNIQUES

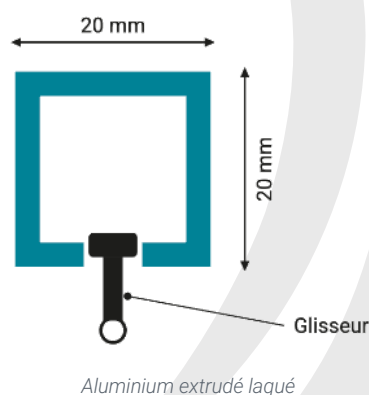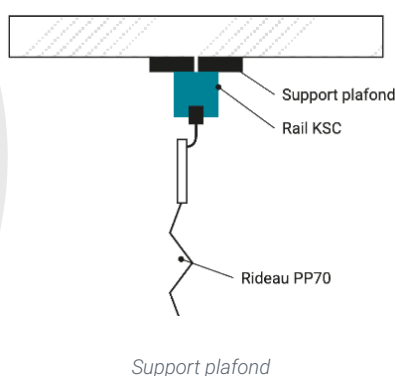PROFIL KSC

POSE PLAFOND

POSE DE FACE
